


規格配備表

車身規格		
全長 / 全寬 / 全高 (mm)		4,195 / 1,765 / 1,905
貨台長度 / 寬度 (mm)		2,565 / 1,660
軸距 / 前輪距 / 後輪距 (mm)		2,205 / 1,470 / 1,460
最小迴轉半徑 (M)		4.4
載重 / 空車重 / 總重 (KG)		915 / 1,095 / 2,010
引擎系統		
排氣量 (c.c.)		1,462
引擎形式		直列 4 缸 16 汽門多點噴射
缸徑 * 行程 (mm)		74.0 * 85.0
壓縮比		10:1
油耗 (km/L)		14.7
最大馬力 (ps/rpm)		96.6 / 5,600
最大扭力 (kg-m/rpm)		13.8 / 4,400
適用燃料		無鉛汽油
油箱容量 (L)		43
傳動系統		
變速箱形式		5 速手排
變速箱齒輪比 1檔 / 2檔 / 3檔 / 4檔 / 5檔 / 倒檔		3.580 / 2.095 / 1.531 / 1.000 / 0.855 / 3.727
最終傳動比		4.875
系統結構		
傳動方式		後輪驅動
轉向系統		齒輪齒條式轉向器
懸吊系統	前 / 後	麥花臣支柱 / 葉片彈簧
煞車系統	前 / 後	通風煞車碟盤 / 鼓式
輪胎規格		165/80 R13
車款顏色		
白色 銀色 黑色		

中華民國能源效率標示(年耗油量係以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算)			
年耗油量 (公升)		1,020	政府核定之 節能標章  節 能 標 章 證號：1100430
油耗值 (公里 / 公升)	測試方法	歐盟 1999/100/EC指令及其後續修正指令	
	測試值	14.7	
	非市區耗油量 市區耗油量	15.46 13.58	
能源效率等級		2級	
排氣量等級		1,201cc. ~ 1,800cc.	
1.本油耗標示數值係在實驗室內依規定的行車型態於車體重力計上測得，實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值常低於測試值。 2.能源效率等級係指該型車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果；不同排氣量等級車型的油耗情形，應以測試值作為相互比較之依據。 3.油耗值之測試值，係美國(FTP-75)測試方法所測得結果，經統計分析約為依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法所測得結果的1.09至1.30倍，詳細資訊請參閱能源局網站。			
※本型錄所有圖片僅供參考，規格配備請以實車為主。 ※本公司保留產品規格、配備變更或停用之權利。			

外觀配備	
前後擋泥板	●
繩鈎 22 處	●
晶鑽頭燈	●
日間行駛燈	●
兩段式間歇式雨刷	●
儀表板	
EPS 電動輔助方向盤	●
駕駛座安全帶未繫警示燈	●
燃油不足警示燈	●
車燈未關警示音	●
內裝配備	
駕駛座椅前後調整	●
冷暖空調系統	●
揚聲器 + MP3 USB 播放器 + AM/FM 收音機	●
座艙照明燈	●
遮陽板 (駕駛側 + 乘客側)	●
車內輔助把手 (兩側)	●
置杯架 (駕駛側)	●
置物盒置物空間	●
12V 車內電源插座	●
安全配備	
SRS 雙前座輔助氣囊	●
ELR 三點式安全帶 * 2	●
預縮式安全帶	●
ABS 防鎖死煞車系統	●
VSF 車輛穩定電子控制 (翻覆性控制)	●
EDC 引擎拖曳控制	●
晶片防盜辨識系統	●
自動啟閉照明系統	●
頭燈手動水平調整	●
轉向鎖	●

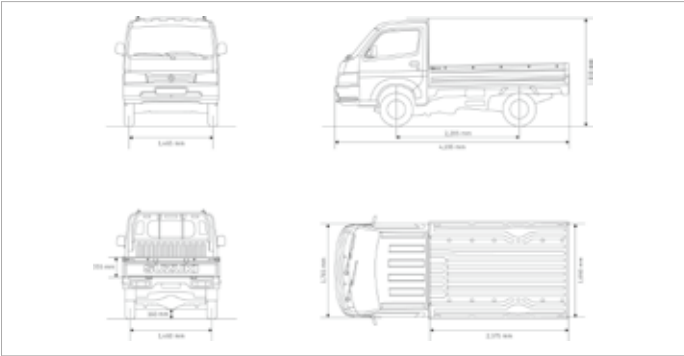

Taiwan Suzuki Automobile Corp.
0800-098-345
www.taiwansuzuki.com.tw

經銷商：

2022.06



詳情請見官網



CARRY

